Andere lagers
YRT325-INA - YRT325-INA

https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/andere-lagers/yrt325-ina

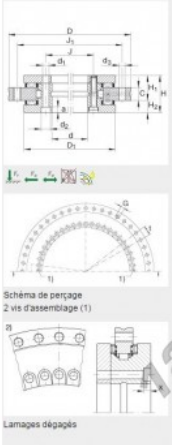

d	325 mm	Dimensions d > 1030 mm, livrables sur demande
D	450 mm	
H	60 mm	
	34	nombre de trous de fixation sur la bague intérieure Attention ! Pour trous de fixation dans la construction adjacente. Respecter la répartition des trous dans le roulement.
	33	Nombre de trous de fixation sur la bague extérieure Attention ! Pour trous de fixation dans la construction adjacente. Respecter la répartition des trous dans le roulement.
	2	nombre de vis d'assemblage
	3	nombre de taraudages d'extraction
1)		vis d'assemblage
2)		Lamages de la bague d'épaulement ouverts côté alésage, voir figure 2. Le diamètre intérieur du roulement est dégagé dans la zone x.
a	8,2 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
C	20 mm	
D_{max}	415 mm	
d_1	9,3 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
d_2	15 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
d_3	9,3 mm	Trous de fixation sur la bague extérieure
G	M12	taraudages d'extraction
H_1	40 mm	
H_2	20 mm	
J	342 mm	Trous de fixation sur la bague intérieure
J_1	430 mm	Trous de fixation sur la bague extérieure
t	36 X 10°	Répartition t filetages d'extraction (bague extérieure) ou vis d'assemblage (bague intérieure) inclus Nombre X t

123BEARING

PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	3663952160610
Binnendiameter	325 mm
Buitendiameter	450 mm
Dikte	60 mm
Verpakking	1

contact@123kogellager.nl
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE