


Kogellager enkele rij ZKLF90190-ZZ-INA - ZKLF90190-ZZ-INA

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/zklf90190-zz-ina>

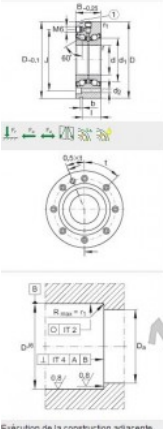

d	90 mm	Tolérance -0.008
D	190 mm	Tolérance -0.015
B	55 mm	Tolérance -0.25
	M6	Filetage du raccord
	60 °	Angle de contact
f)		Rainure d'extraction
b	3 mm	
D ₁₂ max	138 mm	
d ₁	120 mm	
d ₂	11 mm	
d ₃ max	116 mm	
I	45 mm	
J	30.5 mm	
f ₁ max	0.9 mm	
f ₂ max	0.9 mm	
α	8 X 45°	Répartition t
		Nombre X1
m	8.7 kg	masse
C ₁₀	135000 N	charge dyn. de base, axiale
C ₂₀	395000 N	charge statique de base, axiale
n ₂ max	2300 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M ₂₀	2.3 Nm	Moment résistant
E ₃₀	1700 N/mm	rigidité axiale
E ₃₂	4400 Nm/rad	rigidité au basculement
M ₃₀	59.9 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante

Exécution de la construction adjacente

PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	3663952188966
Binnendiameter	90 mm
Waterdicht maken	Flens aan beide zijden
Buitendiameter	190 mm
Dikte	55 mm
Gewicht	7806 g
Verpakking	1

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE